


ATC-11045-ISO30-V2

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron ATC-11045-ISO30-V2	Kühlart Cooling method	Flüssigkeitskühlung Liquid cooling
Leistung Power	S1 (100%) 4,5 kW S6 (50%) 4,9 kW	Thermoschutz Thermal protection	Bimetallschalter (Öffner) Bimetal switch (NC contact)
Nenn Drehzahl / Frequenz rated Speed / Frequency	24.000 U/min / 800Hz	Schutzart IP Code	IP54
Erhältliche max. Drehzahl / Frequenz Available max. Speed / Frequency	24.000 U/min / 800Hz	Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 2,0 µm
Spannung Voltage	400 V	Werkzeugwechsel Tool change	Pneum. Kegelwechsel Pneum. tool change
Strom Current	S1 (100%) 9,2 A S6 (50%) 10,0 A	Werkzeugschnittstelle Tool interface	ISO30
Eckfrequenz Base frequency	800 Hz	Sensorik Sensors	2x Sensoren für Werkzeugüberwachung 2x sensor for toolchange monitoring
Polzahl Number of poles	4	Sensortyp sensor type	induktiv 24V NPN inductive 24V NPN
Pneumatikanschlüsse Pneumatic connections	Sperrluft, Lösedruck, Kegelreinigungsluft Sealing Air, release pressure, taper blow out	Gewicht Weight	23 kg

Motorkennlinie | Motor characteristic

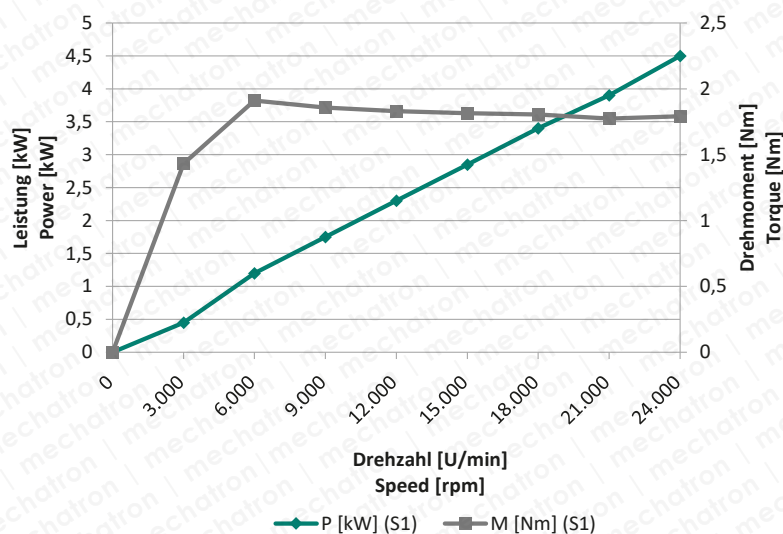

Abmessungen | Dimensions

