


ATC-12065-24-ISO30

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron ATC-12065-ISO30
Leistung Power	S1 (100%) 6,5 kW
Nenn Drehzahl / Frequenz rated Speed / Frequency	24.000 U/min / 800Hz
Erhältliche max. Drehzahl / Frequenz Available max. Speed / Frequency	24.000 U/min / 800Hz
Spannung Voltage	400 V
Strom Current	S1 (100%) 13,5 A
Eckfrequenz Base frequency	800 Hz
Polzahl Number of poles	4
Pneumatikanschlüsse Pneumatic connections	Sperrluft, Lösedruck, Kegelreinigungsluft Sealing Air, release pres- sure, taper blow out

Kühlart Cooling method	Flüssigkeitskühlung Liquid cooling
Thermoschutz Thermal protection	Bimetallschalter (Öffner) Bimetal switch (NC contact)
Schutzart IP Code	IP54
Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 2,0 µm
Werkzeugwechsel Tool change	Pneum. Kegelwechsel Pneum. tool change
Werkzeugschnittstelle Tool interface	ISO30
Sensorik Sensors	2x Sensoren für Werkzeugüberwa- chung 2x sensor for toolchange monitoring
Sensortyp sensor type	induktiv 24V NPN (PNP auf Anfrage) inductive 24V NPN (PNP on request)
Gewicht Weight	25,0 kg

Motorkennlinie | Motor characteristic

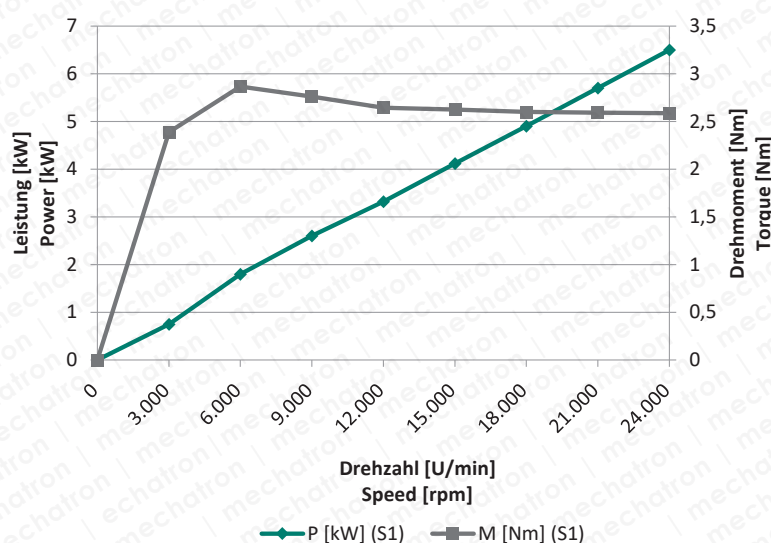

Abmessungen | Dimensions

