


HFP-4803-60-ER8-HY

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron HFP-4803-60-ER8-HY	Kühlart Cooling method	Flüssigkeitskühlung Liquid cooling
Leistung Power	S1 (100%) 0,3 kW	Kühlmitteltemperatur Coolant temperature	max. 35 °C
Nenn Drehzahl / Frequenz rated Speed / Frequency	60.000 U/min / 1000Hz	Thermoschutz Thermal protection	Bimetallschalter (Öffner) Bimetal switch (NC contact)
Erhältliche max. Drehzahl / Frequenz Available max. Speed / Frequency	60.000 U/min / 1000Hz	Schutzart IP Code	IP40
Spannung Voltage	75 V	Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 2,0 µm
Strom Current	S1 (100%) 5,0 A	Werkzeugwechsel Tool change	Manuell, Spannmutter (M12x0,75) Manually, clamping nut
Polzahl Number of poles	2	Werkzeugschnittstelle Tool interface	ER8
Pneumatikanschlüsse Pneumatic connections	Sperrluft Sealing air	Spannbereich Clamping Range	1 - 5 mm
		Gewicht Weight	1,5 kg

Motorkennlinie | Motor characteristic

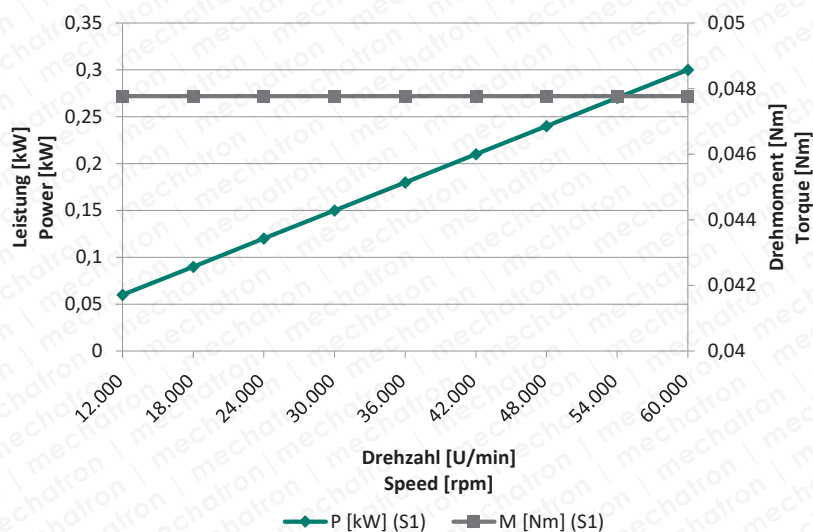

Abmessungen | Dimensions

